



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PASTO SALUD E.S.E

CUADRO RESUMEN

PRESUPUESTO MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 2026

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y FORTUITOS DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E. PERIODO JUNIO - DICIEMBRE 2026

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
1	EDIFICIOS				
1.1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS, CIELOS RASOS, MUROS, PAÑETES ESTUCOS, CARPINTERIA METÁLICA (PUERTAS Y VENTANAS, REJAS, CERRAMIENTOS, ESTRUCTURA DE CUBIERTAS Y PASAMANOS METÁLICOS) , CARPINTERIA EN MADERA (PUERTAS, VENTANAS Y PASAMANOS), PISOS, ESCALERAS	GBL	1,0	\$ 100.000.000,00	\$ 100.000.000,00
1.2	LIMPIEZA DE CUBIERTAS Y CANALES DE AGUAS LLUVIAS	GBL	1,0	\$ 31.922.771,84	\$ 31.922.771,84
1.3	MANTENIMIENTO FACHADAS Y VENTANERIA EXTERNA	GBL	1,0	\$ 108.744.444,94	\$ 108.744.444,94
2	INSTALACIONES FISICAS				
2.1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CASETA MANIFOULD, CUARTOS DE RESIDUOS, CASETAS DE VIGILANCIA , GARAJES Y PARQUEADEROS, CUARTOS DE PLANTAS ELECTRICAS Y CERRAMIENTOS	GBL	1,0	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00
3	SISTEMA DE REDES				
3.1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES Y REDES HIDRÁULICAS (LAVAMANOS, SANITARIOS, DUCHAS, GRIIFOS Y POCETAS DE ASEO) E INSTALACIONES Y REDES SANITARIAS (LAVAMANOS, GRIFOS, SANITARIOS, DUCHAS, POCETAS DE ASEO, SIFONES, REJILLAS)	GBL	1,0	\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00
3.2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO POZOS SEPTICOS	GBL	1,0	\$ 9.850.000,00	\$ 9.850.000,00
3.3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	GBL	1,0	\$ 46.792.380,19	\$ 46.792.380,19
3.4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TANQUES DE RESERVA DE AGUA ELEVADOS	GBL	1,0	\$ 15.324.953,17	\$ 15.324.953,17
3.5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TANQUES DE RESERVA DE AGUA SUBTERRANEOS	GBL	1,0	\$ 8.054.445,34	\$ 8.054.445,34
3.6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE OZONIFICADORES	GBL	1,0	\$ 11.026.968,87	\$ 11.026.968,87
3.7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	GBL	1,0	\$ 21.943.187,13	\$ 21.943.187,13
3.8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES Y REDES ELECTRICAS, RED DE DATOS, RED TELEFONICA	GBL	1,0	\$ 130.000.000,00	\$ 130.000.000,00
3.9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REDES DE CONDUCCIÓN DE GASES MEDICINALES	GBL	1,0	\$ 54.240.099,35	\$ 54.240.099,35
3.10	MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SISTEMA HVAC	GBL	1,0	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00
4	AREAS ADYACENTES				
4.1	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES, AREAS ADYACENTES Y ACCESOS	GBL	1,0	\$ 31.908.655,72	\$ 31.908.655,72
5	MANTENIMIENTOS INESPERADOS O FORTUITOS	GBL	1,0	\$ 300.000.000,00	\$ 300.000.000,00
COSTO DIRECTO					\$ 964.807.906,55
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 964.807.906,55
ADMINISTRACION 24%					\$ 231.553.897,57
UTILIDADES 5%					\$ 48.240.395,33
IMPREVISTOS 3%					\$ 28.944.237,20
TOTAL					\$ 1.273.546.436,65

David Eduardo Mendoza Hurtado
DAVID EDUARDO MENDOZA HURTADO
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Nancy Amanda Ramos Ordoñez
NANCY AMANDA RAMOS ORDOÑEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - INGENIERA CIVIL

Juan Alberto Cifuentes Dulce
JUAN ALBERTO CIFUENTES DULCE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - ARQUITECTO

ANEXO No 1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y FORTUITOS DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E. PERIODO JUNIO - DICIEMBRE -2026

1. EDIFICIOS

1.1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS, CIELOS RASOS, MUROS, PAÑETES ESTUCOS, CARPINTERIA METÁLICA (PUERTAS Y VENTANAS, REJAS, CERRAMIENTOS, ESTRUCTURA DE CUBIERTAS Y PASAMANOS METÁLICOS) , CARPINTERIA EN MADERA (PUERTAS, VENTANAS Y PASAMANOS), PISOS, ESCALERAS

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	VLR.UNITARIO
1.1.1	Acero de refuerzo	KG	\$ 8.941,64
1.1.2	Adecuación basculantes ventanas en aluminio	UND	\$ 95.497,28
1.1.3	Adecuación puerta metálica inc. Soldadura	UND	\$ 31.832,43
1.1.4	Adecuación y ajuste de teja	M2	\$ 15.626,83
1.1.5	Afinado y nivelación de piso con MASTIK.	M2	\$ 23.666,84
1.1.6	Alfajja de 0,07x0,25 en Concreto de 3000 psi inc. Repello afinado	ML	\$ 45.246,01
1.1.7	Anclaje de muro a estructura	UND	\$ 14.636,03
1.1.8	Andén concreto 2500 psi, E= 10 cms	M2	\$ 89.904,10
1.1.9	Antepecho inc. Anticorrosivo y esmalte	M2	\$ 192.281,29
1.1.10	Aseo y limpieza áreas	M2	\$ 3.745,39
1.1.11	Aseo y limpieza de accesorios	UND	\$ 11.306,57
1.1.12	Banda antideslizante para escaleras	ML	\$ 25.314,74
1.1.13	Barredera en porcelanato H= 10 cm	MI	\$ 44.897,69
1.1.14	Caballete AC incluye accesorios	MI	\$ 76.968,91
1.1.15	Cambio de Bisagra	UND	\$ 7.729,84
1.1.16	Canal amazona	ML	\$ 55.109,82
1.1.17	Canal en lamina galvanizada C-20 de B= 20m. H= 20m	ML	\$ 69.132,51
1.1.18	Canal limaolla inc. accesorios	ML	\$ 54.095,59
1.1.19	Cañuela de 0,40 x 0,10 en concreto 3000 psi	ML	\$ 75.871,19
1.1.20	Cañuela de 30 x30, placa de 10 cm, concreto 3000 psi incluye rejilla con marco y contra marco en ángulo de 2" 3/16" y varilla de 1" cada 3 cm	ML	\$ 510.468,63
1.1.21	Cartera en superboar de 10 mm, Ancho de 5 cm	ML	\$ 15.741,73
1.1.22	Cerradura de seguridad circular doble cilindro	UND	\$ 98.198,91
1.1.23	Cerradura de seguridad de sobreponer doble macho	UND	\$ 225.700,93
1.1.24	Cerramiento con tela verde H= 2m.	ML	\$ 33.860,41
1.1.25	Cerramiento en tubo estructural 2" marco en ángulo de 1 1/2"x3/16" y malla eslabonada calibre 10 de 4x4 cm inc. Anticorrosivo y esmalte	M2	\$ 140.835,77
1.1.26	Cielo raso en lamina PVC , espesor 5mm machihembrado Inc. estructura en perfilaria rolada y ángulo en pvc, color blanco	M2	\$ 68.727,46
1.1.27	Cielo raso en panel yeso de 12,5mm. Inc. Estructura	M2	\$ 86.570,21
1.1.28	Columnas metálicas en perfil PHR 220x80 calibre 2mm	ML	\$ 177.717,56
1.1.29	Concreto 3000 Psi para columna	M3	\$ 1.389.350,12
1.1.30	Concreto 3000 Psi para viga área	M3	\$ 1.259.461,37
1.1.31	Concreto 3000 Psi para viga de cimentación	M3	\$ 915.906,78
1.1.32	Concreto Ciclópeo 60% Concreto 2500 psi, 40% Rajón	M3	\$ 544.723,04
1.1.33	Concreto Ciclópeo 60% Concreto 2500 psi, 40% Rajón para muro de contención	M3	\$ 622.592,49
1.1.34	Concreto de 2500 psi para solado	M3	\$ 744.991,77
1.1.35	Concreto simple 3000 psi	M3	\$ 1.165.377,62
1.1.36	Correas en perfil en C PHR-C-120x60 Cal.16 inc. Anticorrosivo y pintura	MI	\$ 76.643,51
1.1.37	Corte de pavimento e= 15 cm	ML	\$ 8.869,49



1.1.38	Demolición cerámica piso pared	M2	\$ 11.459,67
1.1.39	Demolición Concreto Reforzado	M3	\$ 373.933,12
1.1.40	Demolición de muro e=0,15 cm	M2	\$ 20.835,77
1.1.41	Demolición de piso e=0,10 cm	M2	\$ 20.835,77
1.1.42	Demolición lavadero existe	UND	\$ 81.854,81
1.1.43	Demolición media caña en granito pulido	ML	\$ 16.370,96
1.1.44	Demolición mesón en concreto	ML	\$ 40.927,40
1.1.45	Demolición pavimento y andén espesor 15 cm	M2	\$ 34.044,71
1.1.46	Demolición y resane para instalación de tubería	ML	\$ 19.099,46
1.1.47	Descapote y limpieza	M2	\$ 4.630,17
1.1.48	Desmonte barredera	ML	\$ 7.162,30
1.1.49	Desmonte cielo raso inc. Estructura	M2	\$ 20.835,77
1.1.50	Desmonte de bajantes	ML	\$ 9.549,73
1.1.51	Desmonte de Canal	ML	\$ 14.324,59
1.1.52	Desmonte de flanchin metálico	ML	\$ 14.324,59
1.1.53	Desmonte de Malla con ángulo	M2	\$ 19.099,46
1.1.54	Desmonte de pasamanos metálico	ML	\$ 16.370,96
1.1.55	Desmonte de vidrio block	UND	\$ 4.630,17
1.1.56	Desmonte división en aluminio	M2	\$ 28.649,18
1.1.57	Desmonte estructura de cubierta	M2	\$ 28.649,18
1.1.58	Desmonte mueble	UND	\$ 190.994,55
1.1.59	Desmonte muro en superboard inc. Estructura	M2	\$ 20.463,70
1.1.60	Desmonte objetos varios	UND	\$ 13.642,47
1.1.61	Desmonte puertas	UND	\$ 47.748,64
1.1.62	Desmonte teja ondulada	M2	\$ 15.626,83
1.1.63	Desmonte ventanas	M2	\$ 28.649,18
1.1.64	División en aluminio, con paño azul doble cara y vidrio miniboreal de 4mm	M2	\$ 401.048,74
1.1.65	División en PVC plegable con riel y cenefa en aluminio	M2	\$ 391.933,51
1.1.66	Emboquillado y control de hongos de pisos y enchapes	M2	\$ 12.217,20
1.1.67	Enchape cerámica pared	M2	\$ 90.972,73
1.1.68	Enchape cerámica piso T-5	M2	\$ 106.676,49
1.1.69	Enchape en lamina microperforada en cold rollerd calibre 16, diseño especial, incluye estructura en tubo de aluminio de 1"x2", ángulo de 1/2" x1/8"	M2	\$ 336.449,01
1.1.70	Enchape en mármol verde uvatuba sobre mesón, inc. salpicadero y frontal	ML	\$ 797.549,83
1.1.71	Enchape en porcelanato	M2	\$ 127.897,00
1.1.72	Entrepiso en superboard de 20 mm, una sola cara inc. Estructura	M2	\$ 277.896,13
1.1.73	Escarificación de fisura para resane ancho 5 cms	ML	\$ 3.472,63
1.1.74	Escarificación de piso	M2	\$ 13.890,51
1.1.75	Escarificación y retiro de pintura existente	M2	\$ 7.162,30
1.1.76	Estante de almacenamiento de 0,40 x 1x 2 mts. en acero inoxidable AISI 304 - C-18 inc. 4 entrepaños cada 60 cm y estructura soporte	UND	\$ 1.637.893,66
1.1.77	Estuco exterior	M2	\$ 24.431,94
1.1.78	Estuco interior	M2	\$ 17.679,75
1.1.79	EVALUACION CUARTOS DE RESIDUOS PELIGOROS, ORINARIOS Y RECICLABLES	UND	\$ 156.268,27
1.1.80	EVALUACION CUBIERTAS, PLACAS DE CUBIERTAS, CIELOS RASOS, MUROS, PAÑETES ESTUCOS, CARPINTERIA METÁLICA, CARPINTERIA EN MADERA, PISOS, ESCALERAS	UND	\$ 364.625,97
1.1.81	Excavación a maquina inc. desalojo y pago escombrera municipal	M3	\$ 37.395,38
1.1.82	Excavación bajo agua medida en banco	M3	\$ 52.482,16
1.1.83	Excavación manual en material común medida en banco	M3	\$ 26.044,71
1.1.84	Excavación manual en material común profundidad mayor a 2 mt	M3	\$ 41.671,54
1.1.85	FILTRO 05X0,5 CON GRVA Y GEOTEXTIL 1600 NT	ML	\$ 103.987,54
1.1.86	Flanchin en lamina galvanizada C-30 , ancho 0,30 cm inc. Regata y remate con mortero 1:3	ML	\$ 30.012,22
1.1.87	Geotextil NT 1600	M2	\$ 8.946,90
1.1.88	Granito lavado	M2	\$ 103.402,80
1.1.89	Granito pulido	M2	\$ 154.363,98
1.1.90	Grava de 1"	M3	\$ 163.877,88
1.1.91	Guardaesoba en cerámica piso T-5, h= 10 cm	ML	\$ 21.480,73

1.1.92	Guardaescoba en PVC	ML	\$ 17.960,52
1.1.93	Guardaescoba media caña en Granito pulido ancho 0,2m.	ML	\$ 46.067,92
1.1.94	Guardaescobas en madera en achapo	ML	\$ 25.205,96
1.1.95	Impermeabilizante para muros	M2	\$ 28.696,32
1.1.96	Instalación de puerta	M2	\$ 28.649,18
1.1.97	Instalación de señalización en acrílico	UND	\$ 7.645,26
1.1.98	Instalación teja tipo española	M2	\$ 21.827,95
1.1.99	Instalación y suministro de Espejos 4 mm.	M2	\$ 125.023,98
1.1.100	Instalación y suministro de Vidrio 4 mm.	M2	\$ 65.658,62
1.1.101	JORNAL ACTIVIADES VARIAS DE MANTENIMIENTO	UND	\$ 156.268,27
1.1.102	Juego de incrustaciones	UND	\$ 73.264,21
1.1.103	Lijado y pintura de barredera en madera	ML	\$ 15.723,42
1.1.104	Limpieza y desmanche de pisos y enchapes	M2	\$ 7.040,47
1.1.105	Limpieza de cielo raso	M2	\$ 2.764,78
1.1.106	Limpieza de muros	M2	\$ 2.634,72
1.1.107	Limpieza de puertas y ventanas	M2	\$ 2.428,84
1.1.108	Limpieza de vidrios	M2	\$ 1.819,00
1.1.109	Limpieza estructura metálica para cubierta	ML	\$ 5.208,94
1.1.110	Manguera para compresores	ML	\$ 17.006,84
1.1.111	Mantenimiento correctivo chapa	UND	\$ 20.463,70
1.1.112	Mantenimiento general puerta (lubricación y ajuste)	UND	\$ 20.370,96
1.1.113	Mantenimiento y ajuste de estructuras metálicas o de madera de cubiertas	MI	\$ 21.341,50
1.1.114	Media caña en PVC	MI	\$ 21.110,52
1.1.115	Mesa de empaque de 0.80 cm de ancho en acero inoxidable AISI 304 - C-18, inc. estructura soporte	MI	\$ 1.210.756,66
1.1.116	Mesón e=6 cms, Ccto 3000 psi	M2	\$ 106.604,76
1.1.117	Mesón en acero inoxidable AISI 304 - C-18 con 2 poceta de 0,5x0,5 cm y profundidad de 0,4 cm, inc. Salpicadero, entrepaños y estructura soporte	MI	\$ 2.051.383,66
1.1.118	Mesón sobre mueble en acero inoxidable AISI 304 - C-18 con poceta de 0,5x0,5 cm y profundidad de 0,4 cm, inc. salpicadero y estufa de 2 puestos	ML	\$ 1.504.281,38
1.1.119	Mueble alto ancho 40 cm, en formica inc. entrepaños, puertas y cajoneras según detalle específico	ML	\$ 404.178,85
1.1.120	Mueble bajo sobre mesón, en formica inc. entrepaños, puertas y cajoneras según detalle específico	MI	\$ 664.596,73
1.1.121	Muro común a la vista, mortero 1:4	M2	\$ 99.344,94
1.1.122	Muro en ladrillo común en papelillo, mortero de pega 1:4	M2	\$ 52.520,61
1.1.123	Muro en ladrillo común en saga e= 15 cm. mortero 1:4	M2	\$ 92.796,96
1.1.124	Muro en ladrillo común en tizón, mortero 1:4	M2	\$ 183.729,44
1.1.125	Muro en panel yeso de 12,5 mm, dos caras inc. Estructura y pintura tipo 1	M2	\$ 189.131,72
1.1.126	Muro en panel yeso de 12,5 mm, una cara inc. Estructura y pintura tipo 1	M2	\$ 102.911,70
1.1.127	Muro en superboard de 10 mm, dos caras inc. Estructura, estuco y pintura tipo 1	M2	\$ 265.974,58
1.1.128	Muro en superboard de 10 mm, una cara inc. Estructura, estuco y pintura tipo 1	M2	\$ 157.284,33
1.1.129	Muro en superboard de 20 mm, una cara inc. Estructura, estuco y pintura tipo 1	M2	\$ 193.650,41
1.1.130	Muro en superboard de 6 mm, dos caras inc. Estructura, estuco y pintura tipo 1	M2	\$ 196.346,19
1.1.131	Muro en superboard de 6 mm, una cara inc. Estructura, estuco y pintura tipo 1	M2	\$ 111.634,86
1.1.132	Muro en superboard de 8 mm, dos caras inc. Estructura, estuco y pintura tipo 1	M2	\$ 240.462,35
1.1.133	Muro en superboard de 8 mm, una cara inc. Estructura, estuco y pintura tipo 1	M2	\$ 144.528,21
1.1.134	Pañete afinado para muros, mortero 1:4	M2	\$ 30.781,77
1.1.135	Papel opalizado con logo de imagen corporativa	M2	\$ 65.539,94
1.1.136	Papel opalizado o papel vinilo	M2	\$ 51.945,26
1.1.137	Pasamanos metálico en tubo estructural	ML	\$ 355.890,76
1.1.138	Perfil PHR-C 160x60, 1.5 mm, en C inc. Traslapo, anticorrosivo y esmalte	ML	\$ 104.161,98
1.1.139	Pintura de cielo Raso, vinilo tipo 2 dos manos	M2	\$ 16.108,95
1.1.140	Pintura de alta asepsia 1 para cielo raso, color blanco dos manos	M2	\$ 21.207,36
1.1.141	Pintura de alta asepsia 1, para muro dos manos	M2	\$ 19.934,07
1.1.142	Pintura en KORAZA exterior inc. Diseño de imagen corporativa dos manos	M2	\$ 32.233,27

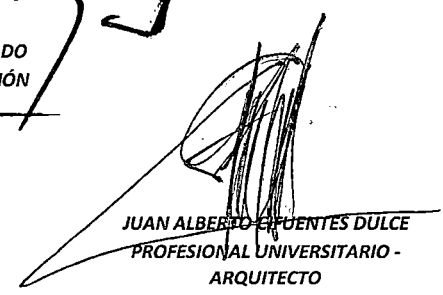
1.1.143	Pintura en KORAZA exterior para muro dos manos	M2	\$ 19.221,27
1.1.144	Pintura epóxica para muros dos manos	M2	\$ 26.596,27
1.1.145	Pintura para perfilaría metálica para cubierta en esmalte dos manos	ML	\$ 17.892,03
1.1.146	Pintura Puertas y ventanas en madera	M2	\$ 29.127,76
1.1.147	Pintura Puertas y ventanas metálicas	M2	\$ 33.482,26
1.1.148	Pintura vinilo pared tipo 1 con diseño de imagen corporativa dos manos	M2	\$ 30.056,14
1.1.149	Pintura vinilo pared tipo 1 dos manos	M2	\$ 17.407,00
1.1.150	Pintura vinilo pared tipo 3 dos manos	M2	\$ 12.509,70
1.1.151	Placa de entrapiso en lamina de acero galvanizada C-22 , concreto 3000 PSI	M2	\$ 244.118,97
1.1.152	Placa contrapiso e=0.10m. concreto 3000 psi inc. Malla	M2	\$ 84.341,07
1.1.153	Placa pavimento e=0.15m. concreto 3000 psi	M2	\$ 179.657,83
1.1.154	Puerta en aluminio, con paño azul doble cara y vidrio miniboreal de 4mm	M2	\$ 869.803,78
1.1.155	Puerta entamborada en triplex 3 mm de 1X2.10 m. inc. Jampa, acabados y chapa de seguridad	UND	\$ 401.798,37
1.1.156	Pulida mesón en granito	MI	\$ 63.390,30
1.1.157	Recebo compactado con saltarín	M3	\$ 119.545,06
1.1.158	Regara en concreto manual	MI	\$ 14.324,59
1.1.159	Regata en muros manual	ML	\$ 9.549,73
1.1.160	Relleno material de sitio	M3	\$ 13.890,51
1.1.161	Remate de cubierta en cinta asfáltica de 15 cm. Inc. limpieza	ML	\$ 11.728,08
1.1.162	Reparación teja existente, con sikafill 20 años, impermeabilizante para techos	M2	\$ 14.891,41
1.1.163	Repello afinado impermeabilizado, mortero 1:4	M2	\$ 62.024,96
1.1.164	Resane de fisuras con cinta malla y estuco	ML	\$ 8.460,88
1.1.165	Resane marco puerta	ML	\$ 16.187,79
1.1.166	Resane Muros	M2	\$ 9.473,83
1.1.167	Resane y Pintura de cielo Raso	M2	\$ 26.702,27
1.1.168	Retiro y disposición de material sobrante Inc. Pago de escombrera municipal	M3	\$ 42.377,92
1.1.169	Sardinela de 0,15 x 0,40 m concreto 3000 psi.	ML	\$ 91.418,88
1.1.170	Sellamiento juntas de 1 cm x 2 cm con sikaflex	ML	\$ 27.380,37
1.1.171	Sello de Vidrio	ML	\$ 5.532,97
1.1.172	Sujeción e instalación de elementos varios	UND	\$ 12.377,46
1.1.173	Suministro e instalación Ángulo con estructura alto impacto (Compuesto por amortiguador, tapa y punteras); Ancho 5*5	ML	\$ 92.883,71
1.1.174	Suministro e instalación Angulo sencillo de 1,5 m de alto	UND	\$ 61.233,64
1.1.175	Suministro e instalación Cinta alto impacto de 15 cm de ancho	MI	\$ 63.438,97
1.1.176	Suministro e instalación Protección Para Guardacaimilla Alto impacto (Compuesto por base, amortiguador, tapa y puntera); Ancho 15cmc.	ML	\$ 133.528,67
1.1.177	Suministro e instalación Caballete teja española articulado 1 tapa	ML	\$ 50.660,98
1.1.178	Suministro e instalación cadena eslabonada galvanizada de 1/4" para sujeción bala de oxígeno	ML	\$ 36.150,98
1.1.179	Suministro e instalación chapa para vidrio templado	UND	\$ 109.499,18
1.1.180	Suministro e instalación Chapa tipo bola alcoba	UND	\$ 72.423,68
1.1.181	Suministro e instalación Chapa tipo bola baño	UND	\$ 66.648,68
1.1.182	Suministro e instalación de Alambre de Pda C - 12.5	MI	\$ 3.808,94
1.1.183	Suministro e instalación de candado YALE de 5 mm	UND	\$ 87.549,33
1.1.184	Suministro e instalación de cubierta en policarbonato alveolar de 6 mm	M2	\$ 161.736,93
1.1.185	Suministro e instalación de geomembrana C-20	M2	\$ 18.543,85
1.1.186	Suministro e instalación de Mediacaña piso pared en PVC 9 cm inc. Acabado	ML	\$ 39.748,94
1.1.187	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA EN ALUMINIO	M2	\$ 439.619,94
1.1.188	Suministro e instalación de piso flotante laminado de 6 mm	M2	\$ 126.981,63
1.1.189	Suministro e instalación de plástico negro C-6	M2	\$ 6.396,79
1.1.190	Suministro e instalación de puerta en formica	M2	\$ 433.860,86
1.1.191	Suministro e instalación de Puerta metálica tablero calibre 20, marco calibre 18, inc. pasador, anticorrosivo y esmalte	M2	\$ 243.697,71
1.1.192	Suministro e instalación de teja AC ondulada perfil 7	M2	\$ 61.719,75
1.1.193	Suministro e instalación de teja AC ondulada perfil 7 inc. inc. Adecuación estructura	M2	\$ 119.038,79

1.1.194	Suministro e Instalación de teja ondulada perfil 7 en policarbonato	M2	\$ 79.205,09
1.1.195	Suministro e instalación de teja tipo española	M2	\$ 84.342,95
1.1.196	Suministro e Instalación de teja trapezoidal en pvc, cresta alta, en color	M2	\$ 100.071,85
1.1.197	Suministro e instalación de Ventana metálica C-20 inc. Anticorrosivo y esmalte	M2	\$ 149.114,41
1.1.198	Suministro e instalación de vidrio block	UND	\$ 9.576,94
1.1.199	Suministro e instalación División de baño en aluminio y acrílico	M2	\$ 544.067,93
1.1.200	Suministro e instalación División en aluminio T50-20, enchape F06, vidrio de 4mm y papel opalizado	M2	\$ 421.123,37
1.1.201	Suministro e instalación extractor de olores de incrustar sin ducto para baños	UND	\$ 437.935,59
1.1.202	Suministro e instalación piso Vinílico espesor 2mm, NORMA EN649. incluye diseño de mediacaña por norma	M2	\$ 344.113,18
1.1.203	Suministro e instalación porta escobas x 6	UN	\$ 62.069,89
1.1.204	Suministro e instalación Poste de cerca en concreto prefabricado 0.1x0.1x2.5m	UND	\$ 103.942,46
1.1.205	Suministro e instalación Puerta en aluminio blanco T11-02, enchape F06 y vidrio de 4 mm, papel opalizado inc. Chapa de seguridad	M2	\$ 573.022,44
1.1.206	Suministro e instalación Puerta en aluminio blanco T11-02, enchape F06, inc. Chapa de seguridad	M2	\$ 577.284,94
1.1.207	Suministro e instalación Puerta en aluminio blanco T11-02, enchape F06, inc. Chapa de seguridad corrediza dos cuerpos	M2	\$ 694.297,44
1.1.208	Suministro e instalación Puerta en madera achapo inc. Chapa de seguridad	M2	\$ 731.781,74
1.1.209	Suministro e instalación Puerta metálica tablero calibre 20, marco calibre 18, inc. Chapa de seguridad, anticorrosivo y esmalte	M2	\$ 570.139,54
1.1.210	Suministro e instalación señalización en acrílico 20x20 cm	UN	\$ 32.722,49
1.1.211	Suministro e instalación Teja plástica inc. Accesorios	M2	\$ 68.451,08
1.1.212	Suministro e Instalación terminal teja española	ML	\$ 45.135,98
1.1.213	Suministro e instalación ventana en aluminio blanco perfil proyectante	M2	\$ 271.199,18
1.1.214	Suministro y montaje de estructura metálica	KG	\$ 14.932,84
1.1.215	Suministro e instalación caballete teja trapezoidal PVC	ML	\$ 78.439,78
1.1.216	Tablón de gres	M2	\$ 79.508,13
MONTO AGOTABLE			\$ 100.000.000,00

NOTA: El proponente cotizara cada uno de los APU de esta actividad. El valor del APU no puede superar el precio oficial, si el valor del APU propuesto supera el precio oficial se tomara el precios oficial.


DAVID EDUARDO MENDOZA HURTADO
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN


NANCY AMANDA RAMOS ORDOÑEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - INGENIERA CIVIL


JUAN ALBERTO FUENTES DULCE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO -
ARQUITECTO



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PASTO SALUD E.S.E

ANEXO No 1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y FORTUITOS DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E.
PERIODO JUNIO - DICIEMBRE - 2026

1. EDIFICIOS

1,2

LIMPIEZA DE CUBIERTAS Y CANALES DE AGUAS LLUVIAS

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
1,2,1	Limpieza de canales	ML	10.335,0	\$ 520,89	\$ 5.383.441,94
1,2,2	Limpieza de cubiertas	M2	83.372,0	\$ 318,32	\$ 26.539.329,89
TOTAL					\$ 31.922.771,84

NOTA: El proponente cotizara cada uno de los APU de esta actividad. El valor del APU no puede superar el precio oficial, si el valor del APU propuesto supera el precio oficial se tomara el precios oficial


DAVID EDUARDO MENDOZA HURTADO
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN


NANCY AMALIA RAMOS ORDOÑEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - INGENIERA CIVIL


JUAN ALBERTO CIFUENTES DULCE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - ARQUITECTO



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PASTO SALUD E.S.E

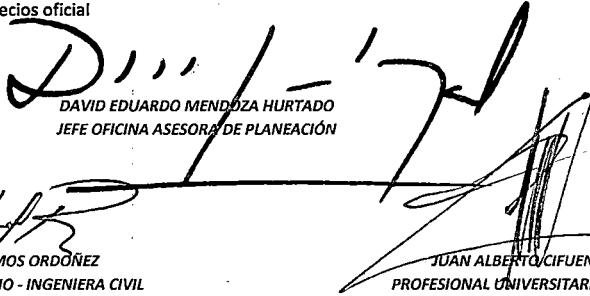
ANEXO No 1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y FORTUITOS DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E. PERIODO JUNIO - DICIEMBRE -2026


1. EDIFICIOS

1.3 MANTENIMIENTO FACHADAS Y VENTANERIA EXTERNA					
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
1,3,1	Limpieza de fachadas en piedra y ventaneria en altura	M2	895,0	\$ 11.607,92	\$ 10.389.089,46
1,3,2	Emboquillado fachadas en piedra en altura Hospital Civil	M2	200,0	\$ 4.390,36	\$ 878.072,76
1,3,3	Limpieza de fachadas y ventaneria en altura	M2	1.500,0	\$ 10.557,92	\$ 15.836.881,78
1,3,4	Limpieza de fachadas y ventaneria	M2	600,0	\$ 5.140,50	\$ 3.084.301,39
1,3,5	Pintura en KORAZA exterior para muro dos manos	M2	3500,0	\$ 19.221,27	\$ 67.274.456,29
1,3,6	Pintura en KORAZA exterior inc. Diseño de imagen corporativa dos manos	M2	350,0	\$ 32.233,27	\$ 11.281.643,26
TOTAL					\$ 108.744.444,94

NOTA: El proponente cotizara cada uno de los APU de esta actividad. El valor del APU no puede superar el precio oficial, si el valor del APU propuesto supera el precio oficial se tomara el precios oficial


DAVID EDUARDO MENDOZA HURTADO
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN


NANCY AMANDA RAMOS ORDÓÑEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - INGENIERA CIVIL


JUAN ALBERTO CIFUENTES DULCE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - ARQUITECTO

ANEXO No. 1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y FORTUITOS DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E. PERÍODO JUNIO - DICIEMBRE - 2026

2. INSTALACIONES FÍSICAS

2.1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CASETA MANIFOLD, CUARTOS DE RESIDUOS, CASETAS DE VIGILANCIA, GARAJES Y PARQUEADEROS, CUARTOS DE PLANTAS ELÉCTRICAS Y CERRAMIENTOS

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	VLR.UNITARIO
2.1.1	Acero de refuerzo	KG	\$ 8.941,64
2.1.2	Adecuación basculantes ventanas en aluminio	UND	\$ 95.497,28
2.1.3	Adecuación puerta metálica inc. Soldadura	UND	\$ 31.832,43
2.1.4	Adecuación y ajuste de teja	M2	\$ 15.626,83
2.1.5	Afinado y nivelación de piso con MASTIK.	M2	\$ 23.666,84
2.1.6	Alfajía de 0,07x0,25 en Concreto de 3000 psi inc. Repello afinado	ML	\$ 45.246,01
2.1.7	Anclaje de muro a estructura	UND	\$ 14.636,03
2.1.8	Andén concreto 2500 psi, E= 10 cms	M2	\$ 89.904,10
2.1.9	Antepecho inc. Anticorrosivo y esmalte	M2	\$ 192.281,29
2.1.10	Aseo y limpieza áreas	M2	\$ 3.745,39
2.1.11	Aseo y limpieza de accesorios	UND	\$ 11.306,57
2.1.12	Banda antideslizante para escaleras	ML	\$ 25.314,74
2.1.13	Barredera en porcelanato H= 10 cm	MI	\$ 44.897,69
2.1.14	Caballote AC incluye accesorios	MI	\$ 76.968,91
2.1.15	Cambio de Bisagra	UND	\$ 7.729,84
2.1.16	Canal amazona	ML	\$ 55.109,82
2.1.17	Canal en lamina galvanizada C-20 de B= 20m. H= 20m	ML	\$ 69.132,51
2.1.18	Canal limaolla inc. accesorios	ML	\$ 54.095,59
2.1.19	Cañuela de 0,40 x 0,10 en concreto 3000 psi	ML	\$ 75.871,19
2.1.20	Cañuela de 30 x30, placa de 10 cm, concreto 3000 psi incluye rejilla con marco y contra marco en ángulo de 2" 3/16" y varilla de 1" cada 3 cm	ML	\$ 510.468,63
2.1.21	Cartera en superboar de 10 mm, Ancho de 5 cm	ML	\$ 15.741,73
2.1.22	Cerradura de seguridad circular doble cilindro	UND	\$ 98.198,91
2.1.23	Cerradura de seguridad de sobreponer doble macho	UND	\$ 225.700,93
2.1.24	Cerramiento con tela verde H= 2m.	ML	\$ 33.860,41
2.1.25	Cerramiento en tubo estructural 2" marco en ángulo de 1 1/2"x3/16" y malla eslabonada calibre 10 de 4x4 cm inc. Anticorrosivo y esmalte	M2	\$ 140.835,77
2.1.26	Cielo raso en lamina PVC, espesor 5mm machihembrado inc. estructura en perfilaría rolada y ángulo en pvc, color blanco	M2	\$ 68.727,46
2.1.27	Cielo raso en panel yeso de 12,5mm. Inc. Estructura	M2	\$ 86.570,21
2.1.28	Columnas metálicas en perfil PHR 220x80 calibre 2mm	ML	\$ 177.717,56
2.1.29	Concreto 3000 Psi para columna	M3	\$ 1.389.350,12
2.1.30	Concreto 3000 Psi para viga área	M3	\$ 1.259.461,37
2.1.31	Concreto 3000 Psi para viga de cimentación	M3	\$ 915.906,78
2.1.32	Concreto Ciclópeo 60% Concreto 2500 psi, 40% Rajón	M3	\$ 544.723,04
2.1.33	Concreto Ciclópeo 60% Concreto 2500 psi, 40% Rajón para muro de contención	M3	\$ 622.592,49
2.1.34	Concreto de 2500 psi para solado	M3	\$ 744.991,77
2.1.35	Concreto simple 3000 psi	M3	\$ 1.165.377,62
2.1.36	Correas en perfil en C PHR-C-120x60 Cal.16 inc. Anticorrosivo y pintura	MI	\$ 76.643,51
2.1.37	Corte de pavimento e= 15 cm	ML	\$ 8.869,49
2.1.38	Demolición cerámica piso pared	M2	\$ 11.459,67
2.1.39	Demolición Concreto Reforzado	M3	\$ 373.933,12
2.1.40	Demolición de muro e=0,15 cm	M2	\$ 20.835,77
2.1.41	Demolición de piso e=0,10 cm	M2	\$ 20.835,77
2.1.42	Demolición lavadero existe	UND	\$ 81.854,81
2.1.43	Demolición media caña en granito pulido	ML	\$ 16.370,96



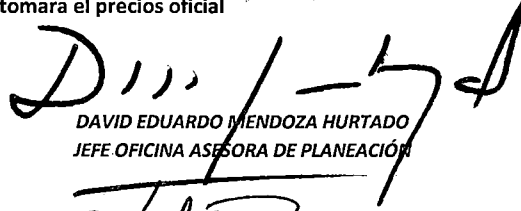
2.1.44	Demolición mesón en concreto	ML	\$ 40.927,40
2.1.45	Demolición pavimento y andén espesor 15 cm	M2	\$ 34.044,71
2.1.46	Demolición y resane para instalación de tubería	ML	\$ 19.099,46
2.1.47	Descapote y limpieza	M2	\$ 4.630,17
2.1.48	Desmante barredera	MI	\$ 7.162,30
2.1.49	Desmante cielo raso inc. Estructura	M2	\$ 20.835,77
2.1.50	Desmante de bajantes	ML	\$ 9.549,73
2.1.51	Desmante de Canal	ML	\$ 14.324,59
2.1.52	Desmante de flanchin metálico	ML	\$ 14.324,59
2.1.53	Desmante de Malla con ángulo	M2	\$ 19.099,46
2.1.54	Desmante de pasamanos metálico	ML	\$ 16.370,96
2.1.55	Desmante de vidrio block	UND	\$ 4.630,17
2.1.56	Desmante división en aluminio	M2	\$ 28.649,18
2.1.57	Desmante estructura de cubierta	M2	\$ 28.649,18
2.1.58	Desmante mueble	UND	\$ 190.994,55
2.1.59	Desmante muro en superboard inc. Estructura	M2	\$ 20.463,70
2.1.60	Desmante objetos varios	UND	\$ 13.642,47
2.1.61	Desmante puertas	UND	\$ 47.748,64
2.1.62	Desmante teja ondulada	M2	\$ 15.626,83
2.1.63	Desmante ventanas	M2	\$ 28.649,18
2.1.64	División en aluminio, con paño azul doble cara y vidrio miniboreal de 4mm	M2	\$ 401.048,74
2.1.65	División en PVC plegable con riel y cenefa en aluminio	M2	\$ 391.933,51
2.1.66	Emboquillado y control de hongos de pisos y enchapes	M2	\$ 12.217,20
2.1.67	Enchape cerámica pared	M2	\$ 90.972,73
2.1.68	Enchape cerámica piso T-5	M2	\$ 106.676,49
2.1.69	Enchape en lamina microperforada en cold roller calibre 16, diseño especial, incluye estructura en tubo de aluminio de 1"x2", ángulo de 1/2" x1/8"	M2	\$ 336.449,01
2.1.70	Enchape en mármol verde uvatuba sobre mesón, inc. salpicadero y frontal	ML	\$ 797.549,83
2.1.71	Enchape en porcelanato	M2	\$ 127.897,00
2.1.72	Entrepiso en superboard de 20 mm, una sola cara inc. Estructura	M2	\$ 277.896,13
2.1.73	Escarificación de fisura para resane ancho 5 cms	ML	\$ 3.472,63
2.1.74	Escarificación de piso	M2	\$ 13.890,51
2.1.75	Escarificación y retiro de pintura existente	M2	\$ 7.162,30
2.1.76	Estante de almacenamiento de 0,40 x 1x 2 mts. en acero inoxidable AISI 304 - C-18 inc. 4 entrepaños cada 60 cm y estructura soporte	UND	\$ 1.637.893,66
2.1.77	Estuco exterior	M2	\$ 24.431,94
2.1.78	Estuco interior	M2	\$ 17.679,75
2.1.79	EVALUACION CUARTOS DE RESIDUOS PELIGOROS, ORINARIOS Y RECICLABLES	UND	\$ 156.268,27
2.1.80	EVALUACION CUBIERTAS, PLACAS DE CUBIERTAS, CIELOS RASOS, MUROS, PAÑETES ESTUCOS, CARPINTERIA METÁLICA, CARPINTERIA EN MADERA, PISOS, ESCALERAS	UND	\$ 364.625,97
2.1.81	Excavación a maquina inc. desalojo y pago escombrera municipal	M3	\$ 37.395,38
2.1.82	Excavación bajo agua medida en banco	M3	\$ 52.482,16
2.1.83	Excavación manual en material común medida en banco	M3	\$ 26.044,71
2.1.84	Excavación manual en material común profundidad mayor a 2 mt	M3	\$ 41.671,54
2.1.85	FILTRO 05X0,5 CON GRVA Y GEOTEXTIL 1600 NT	ML	\$ 103.987,54
2.1.86	Flanchin en lamina galvanizada C-30, ancho 0,30 cm inc. Regata y remate con mortero 1:3	ML	\$ 30.012,22
2.1.87	Geotextil NT 1600	M2	\$ 8.946,90
2.1.88	Granito lavado	M2	\$ 103.402,80
2.1.89	Granito pulido	M2	\$ 154.363,98
2.1.90	Grava de 1"	M3	\$ 163.877,88
2.1.91	Guardaescoba en cerámica piso T-5, h= 10 cm	ML	\$ 21.480,73
2.1.92	Guardaescoba en PVC	ML	\$ 17.960,52
2.1.93	Guardaescoba media caña en Granito pulido ancho 0,2m.	ML	\$ 46.067,92
2.1.94	Guardaescobas en madera en achapo	ML	\$ 25.205,96
2.1.95	Impermeabilizante para muros	M2	\$ 28.696,32
2.1.96	Instalación de puerta	M2	\$ 28.649,18
2.1.97	Instalación de señalización en acrílico	UND	\$ 7.645,26
2.1.98	Instalación teja tipo española	M2	\$ 21.827,95
2.1.99	Instalación y suministro de Espejos 4 mm.	M2	\$ 125.023,98
2.1.100	Instalación y suministro de Vidrio 4 mm.	M2	\$ 65.658,62
2.1.101	JORNAL ACTIVIADES VARIAS DE MANTENIMIENTO	UND	\$ 156.268,27
2.1.102	Juego de incrustaciones	UND	\$ 73.264,21
2.1.103	Lijado y pintura de barredera en madera	ML	\$ 15.723,42

2.1.104	Limpieza y desmanche de pisos y enchapes	M2	\$ 7.040,47
2.1.105	Limpieza de cielo raso	M2	\$ 2.764,78
2.1.106	Limpieza de muros	M2	\$ 2.634,72
2.1.107	Limpieza de puertas y ventanas	M2	\$ 2.428,84
2.1.108	Limpieza de vidrios	M2	\$ 1.819,00
2.1.109	Limpieza estructura metálica para cubierta	ML	\$ 5.208,94
2.1.110	Manguera para compresores	ML	\$ 17.006,84
2.1.111	Mantenimiento correctivo chapa	UND	\$ 20.463,70
2.1.112	Mantenimiento general puerta (lubricación y ajuste)	UND	\$ 20.370,96
2.1.113	Mantenimiento y ajuste de estructuras metálicas o de madera de cubiertas	MI	\$ 21.341,50
2.1.114	Media caña en PVC	MI	\$ 21.110,52
2.1.115	Mesa de empaque de 0.80 cm de ancho en acero inoxidable AISI 304 - C-18, inc. estructura soporte	MI	\$ 1.210.756,66
2.1.116	Mesón e=6 cms, Ccto 3000 psi	M2	\$ 106.604,76
2.1.117	Mesón en acero inoxidable AISI 304 - C-18 con 2 poceta de 0,5x0,5 cm y profundidad de 0,4 cm, inc. Salpicadero, entrepaños y estructura soporte	MI	\$ 2.051.383,66
2.1.118	Mesón sobre mueble en acero inoxidable AISI 304 - C-18 con poceta de 0,5x0,5 cm y profundidad de 0,4 cm, inc. salpicadero y estufa de 2 puestos	ML	\$ 1.504.281,38
2.1.119	Mueble alto ancho 40 cm, en formica inc. entrepaños, puertas y cajoneras según detalle específico	ML	\$ 404.178,85
2.1.120	Mueble bajo sobre mesón, en formica inc. entrepaños, puertas y cajoneras según detalle específico	MI	\$ 664.596,73
2.1.121	Muro común a la vista, mortero 1:4	M2	\$ 99.344,94
2.1.122	Muro en ladrillo común en papelillo, mortero de pega 1:4	M2	\$ 52.520,61
2.1.123	Muro en ladrillo común en soga e= 15 cm. mortero 1:4	M2	\$ 92.796,96
2.1.124	Muro en ladrillo común en tizón, mortero 1:4	M2	\$ 183.729,44
2.1.125	Muro en panel yeso de 12,5 mm, dos caras inc. Estructura y pintura tipo 1	M2	\$ 189.131,72
2.1.126	Muro en panel yeso de 12,5 mm, una cara inc. Estructura y pintura tipo 1	M2	\$ 102.911,70
2.1.127	Muro en superboard de 10 mm, dos caras inc. Estructura, estuco y pintura tipo 1	M2	\$ 265.974,58
2.1.128	Muro en superboard de 10 mm, una cara inc. Estructura, estuco y pintura tipo 1	M2	\$ 157.284,33
2.1.129	Muro en superboard de 20 mm, una cara inc. Estructura, estuco y pintura tipo 1	M2	\$ 193.650,41
2.1.130	Muro en superboard de 6 mm, dos caras inc. Estructura, estuco y pintura tipo 1	M2	\$ 196.346,19
2.1.131	Muro en superboard de 6 mm, una cara inc. Estructura, estuco y pintura tipo 1	M2	\$ 111.634,86
2.1.132	Muro en superboard de 8 mm, dos caras inc. Estructura, estuco y pintura tipo 1	M2	\$ 240.462,35
2.1.133	Muro en superboard de 8 mm, una cara inc. Estructura, estuco y pintura tipo 1	M2	\$ 144.528,21
2.1.134	Pañete afinado para muros, mortero 1:4	M2	\$ 30.781,77
2.1.135	Papel opalizado con logo de imagen corporativa	M2	\$ 65.539,94
2.1.136	Papel opalizado o papel vinilo	M2	\$ 51.945,26
2.1.137	Pasamanos metálico en tubo estructural	ML	\$ 355.890,76
2.1.138	Perfil PHR-C 160x60, 1.5 mm, en C inc. Traslapo, anticorrosivo y esmalte	ML	\$ 104.161,98
2.1.139	Pintura de cielo Raso, vinilo tipo 2 dos manos	M2	\$ 16.108,95
2.1.140	Pintura de alta asepsia 1 para cielo raso, color blanco dos manos	M2	\$ 21.207,36
2.1.141	Pintura de alta asepsia 1, para muro dos manos	M2	\$ 19.934,07
2.1.142	Pintura en KORAZA exterior inc. Diseño de imagen corporativa dos manos	M2	\$ 32.233,27
2.1.143	Pintura en KORAZA exterior para muro dos manos	M2	\$ 19.221,27
2.1.144	Pintura epóxica para muros dos manos	M2	\$ 26.596,27
2.1.145	Pintura para perfilaría metálica para cubierta en esmalte dos manos	ML	\$ 17.892,03
2.1.146	Pintura Puertas y ventanas en madera	M2	\$ 29.127,76
2.1.147	Pintura Puertas y ventanas metálicas	M2	\$ 33.482,26
2.1.148	Pintura vinilo pared tipo 1 con diseño de imagen corporativa dos manos	M2	\$ 30.056,14
2.1.149	Pintura vinilo pared tipo 1 dos manos	M2	\$ 17.407,00
2.1.150	Pintura vinilo pared tipo 3 dos manos	M2	\$ 12.509,70
2.1.151	Placa de entrepiso en lamina de acero galvanizada C-22, concreto 3000 PSI	M2	\$ 244.118,97
2.1.152	Placa contrapiso e=0.10m. concreto 3000 psi inc. Malla	M2	\$ 84.341,07
2.1.153	Placa pavimento e=0.15m. concreto 3000 psi	M2	\$ 179.657,83
2.1.154	Puerta en aluminio, con paño azul doble cara y vidrio miniboreal de 4mm	M2	\$ 869.803,78
2.1.155	Puerta entamborada en triplex 3 mm de 1X2.10 m. inc. Jampa, acabados y chapa de seguridad	UND	\$ 401.798,37
2.1.156	Pulida mesón en granito	MI	\$ 63.390,30
2.1.157	Recebo compactado con saltarín	M3	\$ 119.545,06
2.1.158	Regara en concreto manual	MI	\$ 14.324,59
2.1.159	Regata en muros manual	ML	\$ 9.549,73

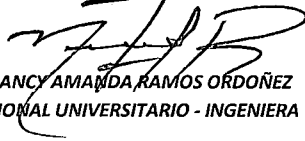
2.1.160	Relleno material de sitio	M3	\$ 13.890,51
2.1.161	Remate de cubierta en cinta asfáltica de 15 cm. Inc. limpieza	ML	\$ 11.728,08
2.1.162	Reparación teja existente, con sikafill 20 años, impermeabilizante para techos	M2	\$ 14.891,41
2.1.163	Repello afinado impermeabilizado, mortero 1:4	M2	\$ 62.024,96
2.1.164	Resane de fisuras con cinta malla y estuco	ML	\$ 8.460,88
2.1.165	Resane marco puerta	ML	\$ 16.187,79
2.1.166	Resane Muros	M2	\$ 9.473,83
2.1.167	Resane y Pintura de cielo Raso	M2	\$ 26.702,27
2.1.168	Retiro y disposición de material sobrante Inc. Pago de escombrera municipal	M3	\$ 42.377,92
2.1.169	Sardinell de 0,15 x 0,40 m concreto 3000 psi	ML	\$ 91.418,88
2.1.170	Sellamiento juntas de 1 cm x 2 cm con sikaflex	ML	\$ 27.380,37
2.1.171	Sello de Vidrio	ML	\$ 5.532,97
2.1.172	Sujeción e Instalación de elementos varios	UND	\$ 12.377,46
2.1.173	Suministro e instalación Ángulo con estructura alto impacto (Compuesto por amortiguador, tapa y punteras); Ancho 5*5	ML	\$ 92.883,71
2.1.174	Suministro e instalación Angulo sencillo de 1,5 m de alto	UND	\$ 61.233,64
2.1.175	Suministro e instalación Cinta alto impacto de 15 cm de ancho	MI	\$ 63.438,97
2.1.176	Suministro e instalación Protección Para Guardacamilla Alto impacto (Compuesto por base, amortiguador, tapa y puntera); Ancho 15cm.	ML	\$ 133.528,67
2.1.177	Suministro e Instalación Caballete teja española articulado 1 tapa	ML	\$ 50.660,98
2.1.178	Suministro e instalación cadena eslabonada galvanizada de 1/4" para sujeción bala de oxigeno	ML	\$ 36.150,98
2.1.179	Suministro e instalación chapa para vidrio templado	UND	\$ 109.499,18
2.1.180	Suministro e instalación Chapa tipo bola alcoba	UND	\$ 72.423,68
2.1.181	Suministro e instalación Chapa tipo bola baño	UND	\$ 66.648,68
2.1.182	Suministro e instalación de Alambre de Púa C- 12.5	MI	\$ 3.808,94
2.1.183	Suministro e instalación de candado YALE de 5 mm	UND	\$ 87.549,33
2.1.184	Suministro e instalación de cubierta en policarbonato alveolar de 6 mm	M2	\$ 161.736,93
2.1.185	Suministro e instalación de geomembrana C-20	M2	\$ 18.543,85
2.1.186	Suministro e instalación de Mediacaña piso pared en PVC 9 cm inc. Acabado	ML	\$ 39.748,94
2.1.187	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA EN ALUMINIO	M2	\$ 439.619,94
2.1.188	Suministro e instalación de piso flotante laminado de 6 mm	M2	\$ 126.981,63
2.1.189	Suministro e instalación de plástico negro C-6	M2	\$ 6.396,79
2.1.190	Suministro e instalación de puerta en formica	M2	\$ 433.860,86
2.1.191	Suministro e instalación de Puerta metálica tablero calibre 20, marco calibre 18,inc. pasador, anticorrosivo y esmalte	M2	\$ 243.697,71
2.1.192	Suministro e Instalación de teja AC ondulada perfil 7	M2	\$ 61.719,75
2.1.193	Suministro e Instalación de teja AC ondulada perfil 7 inc. inc. Adecuación estructura	M2	\$ 119.038,79
2.1.194	Suministro e Instalación de teja ondulada perfil 7 en policarbonato	M2	\$ 79.205,09
2.1.195	Suministro e instalación de teja tipo española	M2	\$ 84.342,95
2.1.196	Suministro e Instalación de teja trapezoidal en pvc, cresta alta, en color	M2	\$ 100.071,85
2.1.197	Suministro e instalación de Ventana metálica C-20 inc. Anticorrosivo y esmalte	M2	\$ 149.114,41
2.1.198	Suministro e instalación de vidrio block	UND	\$ 9.576,94
2.1.199	Suministro e instalación División de baño en aluminio y acrílico	M2	\$ 544.067,93
2.1.200	Suministro e instalación División en aluminio T50-20, enchape F06, vidrio de 4mm y papel opalizado	M2	\$ 421.123,37
2.1.201	Suministro e instalación extractor de olores de incrustar sin ducto para baños	UND	\$ 437.935,59
2.1.202	Suministro e instalación piso Vinílico espesor 2mm, NORMA EN649. incluye diseño de mediacaña por norma	M2	\$ 344.113,18
2.1.203	Suministro e instalación porta escobas x 6	UN	\$ 62.069,89
2.1.204	Suministro e instalación Poste de cerca en concreto prefabricado 0.1x0.1x2.5m	UND	\$ 103.942,46
2.1.205	Suministro e instalación Puerta en aluminio blanco T11-02, enchape F06 y vidrio de 4 mm, papel opalizado inc. Chapa de seguridad	M2	\$ 573.022,44
2.1.206	Suministro e instalación Puerta en aluminio blanco T11-02, enchape F06, inc. Chapa de seguridad	M2	\$ 577.284,94
2.1.207	Suministro e instalación Puerta en aluminio blanco T11-02, enchape F06, inc. Chapa de seguridad corrediza dos cuerpos	M2	\$ 694.297,44
2.1.208	Suministro e instalación Puerta en madera achapo inc. Chapa de seguridad	M2	\$ 731.781,74
2.1.209	Suministro e instalación Puerta metálica tablero calibre 20, marco. calibre 18,inc. Chapa de seguridad, anticorrosivo y esmalte	M2	\$ 570.139,54
2.1.210	Suministro e instalación señalización en acrílico 20x20 cm	UN	\$ 32.722,49
2.1.211	Suministro e instalación Teja plástica inc. Accesorios	M2	\$ 68.451,08
2.1.212	Suministro e Instalación terminal teja española	ML	\$ 45.135,98
2.1.213	Suministro e instalación ventana en aluminio blanco perfil proyectante	M2	\$ 271.199,18

2.1.214	Suministro y montaje de estructura metálica	KG	\$ 14.932,84
2.2.215	Suministro e instalación caballete teja trapezoidal PVC	ML	\$ 78.439,78
2.2.216	Tablón de gres	M2	\$ 79.508,13
MONTO AGOTABLE			\$ 5.000.000,00

NOTA: El proponente cotizara cada uno de los APU de esta actividad. El valor del APU no puede superar el precio oficial, si el valor del APU propuesto supera el precio oficial se tomara el precios oficial



DAVID EDUARDO MENDOZA HURTADO
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN



NANCY AMANDA RAMOS ORDOÑEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - INGENIERA CIVIL



JUAN ALBERTO CIFUENTES DULCE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO -
ARQUITECTO



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PASTO SALUD E.S.E

ANEXO No 1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y FORTUITOS DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E.
PERIODO JUNIO - DICIEMBRE -2026

3. SISTEMA DE REDES

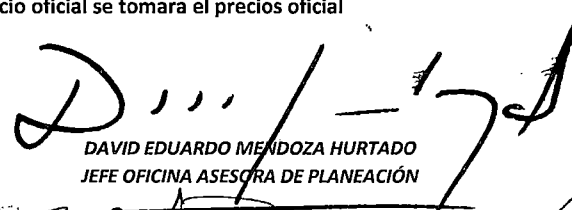
3,1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES Y REDES HIDRÁULICAS (LAVAMANOS, SANITARIOS, DUCHAS, GRIIFOS Y POCETAS DE ASEO) E INSTALACIONES Y REDES SANITARIAS (LAVAMANOS, GRIFOS, SANITARIOS, DUCHAS, POCETAS DE ASEO), SIFONES, REJILLAS

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	VLR.UNITARIO
3,1,1	Barra de agarre de pared en acero inoxidable de Diámetro 1-1/2" L= 40 cm para baño de discapacitados	UND	\$ 207.905,94
3,1,2	Barra de pasamanos curvo de piso en acero inoxidable de Diámetro 1-1/2" para baño de discapacitados	UND	\$ 269.756,19
3,1,3	Caja de Inspección de 0.8 X 0.8x0,50 m.	UND	\$ 566.408,34
3,1,4	CAJA DE INSPECCION DE 0.5*0.5*0.5	UND	\$ 430.759,23
3,1,5	Codo Sifón de 2"	UND	\$ 29.595,77
3,1,6	Construcción tapa en concreto de 0,70 x 0,70 m, caja de inspección	UND	\$ 174.764,87
3,1,7	Demolición de caja de inspección existente	UND	\$ 143.245,92
3,1,8	Desmote tubería hidráulica inc. Demolición	ML	\$ 22.919,35
3,1,9	Desmote tubería sanitaria inc. Demolición	ML	\$ 38.198,91
3,1,10	Desmote aparato sanitario	UND	\$ 38.198,91
3,1,11	Desmote lavamanos	UND	\$ 33.704,92
3,1,12	Desmote Manija Sanitaria	UND	\$ 3.370,49
3,1,13	Destaponamiento punto sanitario	UND	\$ 22.919,35
3,1,14	Ducha inc. Accesorios	UND	\$ 87.402,56
3,1,15	EVALUACION DE LAS INSTALACIONES Y REDES HIDRÁULICAS E INSTALACIONES Y REDES SANITARIAS	UND	\$ 156.268,27
3,1,16	Instalación aparato sanitario	UND	\$ 40.859,20
3,1,17	JORNAL ACTIVIADES VARIAS DE MANTENIMIENTO HIDROSANITARIO	UND	\$ 156.268,27
3,1,18	Lavado y desinfección tanque de sanitario	UND	\$ 6.254,84
3,1,19	Lavamanos de colgar inc. Grifería y accesorios	UND	\$ 174.265,77
3,1,20	Lavamanos con pedestal inc. Grifería y accesorios	UN	\$ 334.067,17
3,1,21	Lavamanos de sobreponer inc. Grifería y accesorios	UND	\$ 359.355,15
3,1,22	Lavaojos en acero inoxidable inc.. grifería y accesorios	UND	\$ 1.036.626,28
3,1,23	Lavaplatos de acero inoxidable	UND	\$ 257.309,21
3,1,24	Llave de paso CPVC de bola de 1/2"	UN	\$ 41.718,08
3,1,25	Llave de paso de bola de 1/2"	UND	\$ 35.943,08
3,1,26	Llave de paso de bola de 3/4"	UND	\$ 37.063,73
3,1,27	Mantenimiento cajas de inspección	UND	\$ 100.838,89
3,1,28	Mantenimiento Grifería inc. Accesorios	UND	\$ 14.971,48
3,1,29	Mantenimiento lavamanos	UND	\$ 30.749,18
3,1,30	Mantenimiento sanitario	UND	\$ 33.932,43
3,1,31	Orinal inc. Grifería y accesorios	UND	\$ 456.723,02
3,1,32	Poceta de aseo de 0,6x0,6, enchapada	UND	\$ 260.741,20
3,1,33	Punto de gas de 1/2"	UND	\$ 29.937,63
3,1,34	Punto Hidráulico CPVC de 1/2"	UN	\$ 15.378,67
3,1,35	Punto Hidráulico pvc de 1/2"	UND	\$ 14.246,06
3,1,36	Punto Hidráulico pvc de 3/4"	UND	\$ 19.328,55
3,1,37	Punto sanitario pvc de 2"	UND	\$ 26.600,66
3,1,38	Punto sanitario pvc de 4"	UND	\$ 38.639,46
3,1,39	Rejilla plana diferente diámetro	UND	\$ 22.836,85
3,1,40	Rejillas tipo válvulas 2"	UND	\$ 21.104,35
3,1,41	Sanitario económico inc. Accesorios	UND	\$ 357.953,43
3,1,42	Sanitario especial para discapacitados inc. Accesorios	UND	\$ 964.459,65
3,1,43	Suministro e instalación accesorio sanitario	UND	\$ 23.909,73

3,1,44	Suministro e Instalación acople con válvula de regulación	UND	\$ 22.087,34
3,1,45	Suministro e instalación de acople	UND	\$ 11.190,83
3,1,46	Suministro e instalación de bajante cuadrado amazonas	ML	\$ 34.938,20
3,1,47	Suministro e instalación de desviador para duchas y sanitarios	UND	\$ 36.269,59
3,1,48	Suministro e instalación de flotador tanque de reserva	UND	\$ 47.917,79
3,1,49	Suministro e instalación de flotador tanque sanitario	UND	\$ 13.112,73
3,1,50	Suministro e instalación de grifería	UND	\$ 68.178,30
3,1,51	Suministro e instalación de grifería ahorradora tanque dual para sanitario	UND	\$ 137.109,46
3,1,52	Suministro e instalación de grifería puch para lavamanos	UND	\$ 323.455,52
3,1,53	Suministro e instalación de poceta de aseo prefabricada de 50 x50 cm en granito pulido Inc. Grifería	UND	\$ 223.526,20
3,1,54	Suministro e instalación de pomas para ducha	UND	\$ 17.057,23
3,1,55	Suministro e instalación de Tubería de drenaje perforada pvc de 6"	ML	\$ 62.473,84
3,1,56	Suministro e instalación ducha teléfono	UND	\$ 131.598,91
3,1,57	Suministro e instalación fludmaster sanitario	UND	\$ 63.022,73
3,1,58	Suministro e instalación grifería cuello de ganso	UND	\$ 144.581,55
3,1,59	Suministro e instalación Manija Sanitaria	UND	\$ 24.397,34
3,1,60	Suministro e instalación tanque con tapa sanitario	UND	\$ 132.734,67
3,1,61	Suministro e instalación tapa asiento sanitario universal	UND	\$ 80.759,67
3,1,62	Suministro e instalación tapa de protección llaves de paso de 20x20 cm.	UND	\$ 42.384,80
3,1,63	Suministro e instalación tapa tanque de reserva	UND	\$ 126.959,67
3,1,64	Suministro e instalación tapa tanque sanitario	UND	\$ 63.434,67
3,1,65	Suministro e instalación válvula cheque 1/2"	UND	\$ 59.004,71
3,1,66	Suministro instalación grifos lavadero	UND	\$ 57.659,67
3,1,67	Tanque de almacenamiento de 1000 Lts Inc. Accesorios	UND	\$ 965.803,29
3,1,68	Tanque de almacenamiento de 500 Lts Inc. Accesorios	UND	\$ 589.471,82
3,1,69	Tubería ALL pvc de 3"	ML	\$ 32.440,22
3,1,70	Tubería ALL pvc de 4"	ML	\$ 44.490,95
3,1,71	Tubería hidráulica CPVC de 1/2"	ML	\$ 15.171,56
3,1,72	Tubería hidráulica pvc de 1/2"	ML	\$ 14.235,34
3,1,73	Tubería hidráulica pvc de 3/4"	ML	\$ 16.970,90
3,1,74	Tubería hidráulica RDE 21 de 1"	ML	\$ 17.131,81
3,1,75	Tubería novafort de 8"	ML	\$ 83.499,12
3,1,76	Tubería sanitaria de 2"	ML	\$ 29.519,01
3,1,77	Tubería sanitaria de 3"	ML	\$ 28.374,58
3,1,78	Tubería sanitaria de 4"	ML	\$ 45.906,39
3,1,79	Tubería sanitaria de 6"	ML	\$ 81.112,08
MONTO AGOTABLE			\$ 50.000.000,00

NOTA: El proponente cotizara cada uno de los APU de esta actividad. El valor del APU no puede superar el precio oficial, si el valor del APU propuesto supera el precio oficial se tomara el precios oficial


DAVID EDUARDO MENDOZA HURTADO
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN


NANCY AMANDA RAMOS ORDOÑEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - INGENIERA CIVIL


JUAN ALBERTO FUENTES DULCE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - ARQUITECTO



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PASTO SALUD E.S.E

ANEXO No 1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y FORTUITOS DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E. PERIODO JUNIO - DICIEMBRE -2026

3. SISTEMA DE REDES

3,2		MANTENIMIENTO PREVENTIVO LIMPIEZA POZO SEPTICO			
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
3,2,1	Succión, recolección, transporte y disposición final de lodos del pozo séptico del Puesto de Salud de Morasurco con sección de 1,20 x 2,4 m, profundidad 2m. con capacidad de 5,76 x m3 (1 viaje de desalojo)	UND	1,0	\$ 1.800.000,00	\$ 1.800.000,00
3,2,2	Succión, recolección, transporte y disposición final de lodos del pozo séptico del Puesto de Salud de La Caldera con sección de 1,5 x 2,8 m. y profundidad de 0,6 m. con capacidad de 2.52 m3 (1 viaje de desalojo)	UND	1,0	\$ 1.900.000,00	\$ 1.900.000,00
3,2,3	Succión, recolección, transporte y disposición final de lodos del pozo séptico del Puesto de Salud de Mapachico con capacidad de 4 m3 (1 viaje de desalojo)	UND	1,0	\$ 1.800.000,00	\$ 1.800.000,00
3,2,4	Succión, recolección, transporte y disposición final de lodos del pozo séptico del Puesto de Salud de Cabrera con sección de 1,2 x 2,3 m. y profundidad de 1,5 m. con capacidad de 4,14 m3 (1 viaje de desalojo)	UND	1,0	\$ 1.800.000,00	\$ 1.800.000,00
3,2,5	Succión, recolección, transporte y disposición final de lodos del pozo séptico del Puesto de Salud de Buesaquillo con sección de 2 x 2 m. y profundidad de 1,2 m. con capacidad de 4,80 m3 (1 viaje de desalojo)	UND	1,0	\$ 1.800.000,00	\$ 1.800.000,00
3,2,6	Succión, recolección, transporte y disposición final de lodos de la trampa de grasas del Puesto de Salud de Santa Barbara que consta de 1 tanque plásticos con capacidad de 125 Litros (limpieza manual)	UND	1,0	\$ 750.000,00	\$ 750.000,00
TOTAL					\$ 9.850.000,00

NOTA: El proponente cotizara cada uno de los APU de esta actividad. El valor del APU no puede superar el precio oficial, si el valor del APU propuesto supera el precio oficial se tomara el precios oficial

DAVID EDUARDO MENDOZA HURTADO
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN


NANCY AMANDA RAMOS ORDOÑEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - INGENIERA CIVIL


JUAN ALBERTO FUENTES DULCE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - ARQUITECTO

ANEXO No. 1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y FORTUITOS DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E. PERIODO JUNIO - DICIEMBRE -2026

3. SISTEMA DE REDES

3.3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES					
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
3.3.1	Limpieza canal de cribas H. La Rosa	UND	214,0	\$ 35.696,48	\$ 7.639.047,26
3.3.2	Limpieza trampa de grasas y sedimentador primario H. La Rosa	UND	31,0	\$ 173.631,41	\$ 5.382.573,79
3.3.3	Limpieza estructura sedimentador primario H. La Rosa	UND	1,0	\$ 347.262,83	\$ 347.262,83
3.3.4	Limpieza Filtro anaeróbico en contraflujo H. La Rosa	UND	1,0	\$ 625.073,09	\$ 625.073,09
3.3.5	Inoculación de bacterias y nutrientes (Carga) H. La Rosa	UND	12,0	\$ 138.509,67	\$ 1.662.116,08
3.3.6	Cribado Caja de entrada H. Santa Mónica	UND	214,0	\$ 18.333,34	\$ 3.923.335,03
3.3.7	Limpieza de filtro de arenas y carbón H. Santa Mónica	UND	214,0	\$ 18.333,34	\$ 3.923.335,03
3.3.8	Limpieza de lechos de secado de lodos H. Santa Mónica	UND	1,0	\$ 57.750,00	\$ 57.750,00
3.3.9	Limpieza tanque sedimentador H. Santa Mónica	UND	1,0	\$ 625.073,09	\$ 625.073,09
3.3.10	Tratamiento químico floculante Soda cáustica	KG	428,0	\$ 5.229,47	\$ 2.238.213,67
3.3.11	Tratamiento químico coagulante Hidroxicloruro de aluminio	Lts	428,0	\$ 5.386,97	\$ 2.305.623,67
3.3.12	Tratamiento químico floculante Polímero de alta densidad	GR	856,0	\$ 542,94	\$ 464.760,27
3.3.13	Tabletas para toma de muestra PH	UND	214,0	\$ 5.874,64	\$ 1.257.173,47
3.3.14	Limpieza cajas de aforo C.S. San Vicente	UND	31,0	\$ 35.696,48	\$ 1.106.590,96
3.3.15	Limpieza decantador primario C.S. San Vicente	UND	1,0	\$ 347.262,83	\$ 347.262,83
3.3.16	Succión, recolección, transporte y disposición final de lodos del tanque decantador primario PTAR Centro de Salud de San Vicente con capacidad de 31,5 m3 (7 viaje de desalojo)	UND	1,0	\$ 12.600.000,00	\$ 12.600.000,00
3.3.17	Limpieza Filtro anaeróbico en contraflujo C.S. San Vicente	UND	1,0	\$ 625.073,09	\$ 625.073,09
3.3.18	Inoculación de bacterias y nutrientes (Carga) C.S. San Vicente	UND	12,0	\$ 138.509,67	\$ 1.662.116,08
TOTAL					\$ 46.792.380,190

NOTA: El proponente cotizara cada uno de los APU de esta actividad. El valor del APU no puede superar el precio oficial, si el valor del APU propuesto supera el precio oficial se tomara el precios oficial


DAVID EDUARDO MENOZZA HURTADO
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN


NANCY AMANDA RAMOS ORDOÑEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - INGENIERA CIVIL


JULIAN ALBERTO FUENTES DULCE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - ARQUITECTO



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PASTO SALUD E.S.E

ANEXO No 1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y FORTUITOS DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E. PERIODO JUNIO - DICIEMBRE -2026

3. SISTEMA DE REDES

3,4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TANQUES DE RESERVA DE AGUA ELEVADOS

ITEM.	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
3,4,1	Lavado y desinfección de tanque de reserva elevado de 500 Lts.	UND	22,0	\$ 59.193,29	\$ 1.302.252,34
3,4,2	Lavado y desinfección de tanque de reserva elevado de 1000 Lts.	UND	20,0	\$ 75.412,80	\$ 1.508.256,03
3,4,3	Lavado y desinfección de tanque de reserva elevado de 1250 Lts.	UND	12,0	\$ 99.287,12	\$ 1.191.445,45
3,4,4	Lavado y desinfección de tanque de reserva elevado de 2000 Lts.	UND	12,0	\$ 122.176,42	\$ 1.466.117,04
3,4,5	Lavado y desinfección de tanque de reserva elevado de 5000 Lts.	UND	32,0	\$ 162.195,13	\$ 5.190.244,29
3,4,6	Actividad de recirculación de agua, inc. cierre acometida principal, abastecimiento desde el tanque de reserva elevado hasta que se consuma el volumen, llenar y almacenar, abrir acometida principal, revisión y ajuste de cloración.	UND	245,0	\$ 13.022,36	\$ 3.190.477,20
3,4,7	Suministro e Instalacion de Flotador pequeño para pastillas de cloro de 20 gramos	UND	10,0	\$ 34.364,43	\$ 343.644,28
3,4,8	Suministro e Instalación de Flotador Grande para pastillas de cloro de 200 gramos	UND	5,0	\$ 38.984,43	\$ 194.922,14
3,4,9	Suministro e Instalación de Pastillas de cloro de 20 gramos	UND	50,0	\$ 837,95	\$ 41.897,36
3,4,10	Suministro e Instalación de Pastillas de cloro de 200 gramos	UND	10,0	\$ 6.035,45	\$ 60.354,47
3,4,11	Suministro e Instalación de Cloro granulado al 70%	KG	10,0	\$ 26.917,67	\$ 269.176,68
3,4,12	Suministro e Instalación de Carbón Activo	KG	35,0	\$ 16.176,17	\$ 566.165,89
TOTAL					\$ 15.324.953,17

NOTA: El proponente cotizara cada uno de los APU de esta actividad. El valor del APU no puede superar el precio oficial, si el valor del APU propuesto supera el precio oficial se tomara el precios oficial

DAVID EDUARDO MENDOZA HURTADO
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

NANCY AMANDA RAMOS ORDOÑEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - INGENIERA CIVIL

JUAN ALBERTO CIFUENTES DULCE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - ARQUITECTO



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PASTO SALUD E.S.E

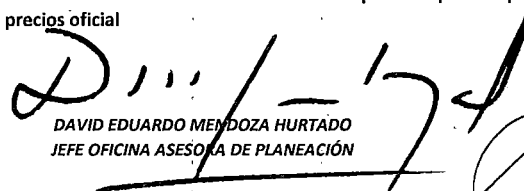
ANEXO No 1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y FORTUITOS DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E. PERIODO JUNIO - DICIEMBRE -2026

3. SISTEMA DE REDES

3.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TANQUES DE RESERVA DE AGUA SUBTERRANEOS					
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
3,5,1	Lavado y desinfección de tanque de reserva subterráneo de 20m3 . (H. La Rosa y C.S. Santa Bárbara)	UND	2,0	\$ 648.780,54	\$ 1.297.561,07
3,5,2	Lavado y desinfección de tanque de reserva subterráneo de 90 m3. (H. Santa Mónica)	UND	1,0	\$ 2.251.031,48	\$ 2.251.031,48
3,5,3	Lavado y desinfección de tanque de reserva subterráneo de 105 m3 . (H. Santa Mónica)	UND	1,0	\$ 2.307.879,13	\$ 2.307.879,13
3,5,4	Lavado y desinfección de tanque de reserva subterráneo de 76 m3 . (C.S San Vicente)	UND	1,0	\$ 2.197.973,66	\$ 2.197.973,66
TOTAL					\$ 8.054.445,34

NOTA: El proponente cotizara cada uno de los APU de esta actividad. El valor del APU no puede superar el precio oficial, si el valor del APU propuesto supera el precio oficial se tomara el precios oficial


DAVID EDUARDO MENDOZA HURTADO
JEFE OFICINA ASESORIA DE PLANEACIÓN


NANCY AMANDA RAMOS ORDOÑEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - INGENIERA CIVIL


JUAN ALBERTO CIFUENTES DULCE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - ARQUITECTO



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PASTO SALUD E.S.E

ANEXO No 1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y FORTUITOS DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E. PERIODO JUNIO - DICIEMBRE - 2026

3. SISTEMA DE REDES

3,6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE OZONIFICADORES					
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
3,6,1	Limpieza de filtro	UND	23,0	\$ 49.824,26	\$ 1.145.957,98
3,6,2	Limpieza de carcasa y tuberías	UND	84,0	\$ 7.280,19	\$ 611.535,62
3,6,3	Suministro e instalación de filtros Multicapa ME - 3000	UND	61,0	\$ 121.617,11	\$ 7.418.643,57
3,6,4	Suministro e instalación de carcasa de 7"	UND	2,0	\$ 141.306,62	\$ 282.613,24
3,6,5	Suministro e instalación de ozonificador en acero inoxidable con switche de alto impacto	UND	2,0	\$ 784.109,23	\$ 1.568.218,46
TOTAL					\$ 11.026.968,87

NOTA: El proponente cotizara cada uno de los APU de esta actividad. El valor del APU no puede superar el precio oficial, si el valor del APU propuesto supera el precio oficial se tomara el precios oficial


DAVID EDUARDO MENDOZA HURTADO
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN


NANCY AMANDA RAMOS ORDOÑEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - INGENIERA CIVIL


JUAN ALBERTO CIFUENTES DULCE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - ARQUITECTO



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PASTO SALUD E.S.E

ANEXO No 1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y FORTUITOS DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E. PERIODO JUNIO - DICIEMBRE -2026

3. SISTEMA DE REDES

3.7 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE					
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
3,7,1	Mantenimiento de PTAP inc. limpieza filtro multicapa, revisión funcionamiento de equipos y Cloración	UND	372,0	\$ 46.736,29	\$ 17.385.899,69
3,7,2	Suministro e instalación de filtro plizado de celulosa EPM-20, 30 micras, 20"	UND	12,0	\$ 140.417,88	\$ 1.685.014,62
3,7,3	Suministro e instalación de filtro de carbón de 20" - 5 micras	UND	12,0	\$ 167.063,79	\$ 2.004.765,52
3,7,4	Suministro e instalación de carcasa de No 20 opaca	UND	2,0	\$ 433.753,65	\$ 867.507,31
TOTAL					\$ 21.943.187,13

NOTA: El proponente cotizara cada uno de los APU de esta actividad. El valor del APU no puede superar el precio oficial, si el valor del APU propuesto supera el precio oficial se tomara el precios oficial

DAVID EDUARDO MENDOZA HURTADO
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION

NANCY AMANDA RAMOS ORDOÑEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - INGENIERA CIVIL

JUAN ALBERTO FUENTES DULCE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - ARQUITECTO



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PASTO SALUD E.S.E

ANEXO No 1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y FORTUITOS DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E. PERIODO JUNIO - DICIEMBRE -2026

3. SISTEMA DE REDES

3,8

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES Y REDES ELECTRICAS, RED DE DATOS, RED TELEFONICA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	VLR.UNITARIO
3,8,1	Alambre eléctrico # 10	ML	\$ 8.067,62
3,8,2	Alambre eléctrico # 12	MI	\$ 6.491,04
3,8,3	Alambre eléctrico # 14	ML	\$ 5.443,07
3,8,4	Alambre eléctrico # 8	ML	\$ 11.099,49
3,8,5	CABLE DUPLEX #14	ML	\$ 7.688,76
3,8,6	Cable HDMI de alta definición	ML	\$ 20.971
3,8,7	Cable Telefónico	ML	\$ 4.741
3,8,8	Cable UTP #6 1GB/SG	MI	\$ 4.864,92
3,8,9	Caja de paso 15X15 x10 cm con seguro	UND	\$ 130.266,30
3,8,10	Caja de paso 20X25x10 cm con seguro	UND	\$ 174.156,30
3,8,11	Canaleta 100x45 inc. Ángulo	MI	\$ 53.251,28
3,8,12	Canaleta 10x10 inc. Ángulo	ML	\$ 7.105,39
3,8,13	Canaleta 13x7 inc. Ángulo	MI	\$ 6.548,36
3,8,14	Canaleta 20x12 inc. Ángulo	MI	\$ 12.697,96
3,8,15	Canaleta 20x20 inc. Ángulo	ML	\$ 10.342,73
3,8,16	Canaleta 20x25 inc. Ángulo	ML	\$ 10.332,52
3,8,17	Canaleta 25x25 inc. Ángulo	ML	\$ 16.191,06
3,8,18	Canaleta 32x12 inc. Ángulo	ML	\$ 16.732,56
3,8,19	Canaleta 40x25 inc. Ángulo	ML	\$ 14.163,18
3,8,20	Canaleta 40x40 inc. Ángulo	ML	\$ 25.829,11
3,8,21	Canaleta 60x40 inc. Ángulo	ML	\$ 33.953,58
3,8,22	Desmote de lámparas	UND	\$ 10.417,88
3,8,23	EVALUACION DE LAS INSTALACIONES Y REDES ELECTRICAS, RED DE DATOS, RED TELEFONICA	UND	\$ 156.268,27
3,8,24	Instalación lámpara	UND	\$ 21.359,46
3,8,25	Interruptor doble, incluye cable y accesorios	UND	\$ 80.322,00
3,8,26	Interruptor sencillo, incluye cable y accesorios	UND	\$ 71.076,91
3,8,27	JORNAL ACTIVIADES VARIAS DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO	UND	\$ 156.268,27
3,8,28	Mantenimiento Punto eléctrico, datos y telefónico	UND	\$ 37.163,37
3,8,29	Patch cord cable UTP C 6 pochado de fabrica	ML	\$ 16.764,92
3,8,30	Punto de datos , incluye cable y accesorios	UND	\$ 126.846,58
3,8,31	Punto de iluminación, incluye cable y accesorios	UND	\$ 73.770,79
3,8,32	Punto de TV , incluye cable y accesorios	UND	\$ 90.814,35
3,8,33	Punto telefónico	UND	\$ 75.187,52
3,8,34	Punto VGA, incluye cable y accesorios	UND	\$ 107.298,37
3,8,35	Soporte incrustación lámpara 30x 1.20 en ángulo de aluminio	UND	\$ 24.843,9
3,8,36	Soporte incrustación lámpara 60x60, en ángulo de aluminio	UND	\$ 22.533,9
3,8,37	Suministro e Instalación bombillo LED de 25 W	UND	\$ 32.228,70
3,8,38	Suministro e instalación de caja dexion para sobreponer	UND	\$ 22.307,52
3,8,39	Suministro e instalación de driver	UND	\$ 15.955,02
3,8,40	Suministro e instalación de plafón	UND	\$ 9.421,26
3,8,41	Suministro e instalación de sensor de movimiento para sobreponer	UND	\$ 117.312,60
3,8,42	Suministro e instalación de taco de 15 a 40 amp.	UND	\$ 27.995,70
3,8,43	Suministro e instalación Espiral dexion para organizar Cables	ML	\$ 14.041,3
3,8,44	Suministro e Instalación lámpara tipo led de 46 vatios de 120cm x 30cm para incrustar en cielo falso.	UND	\$ 150.778,67
3,8,45	Suministro e Instalación lámpara tipo led de 46 vatios de 120cm x 30cm para sobreponer bajo losa en concreto.	UND	\$ 150.778,67

3,8,46	Suministro e Instalación lámpara tipo led de 46 vatios de 60 cm x 60cm para sobreponer bajo losa en concreto.	UND	\$ 153.161,55
3,8,47	Suministro e Instalación lámpara tipo led de 46 vatios de 60cm x 60cm para incrustar en cielo falso.	UND	\$ 144.108,55
3,8,48	Suministro e Instalación lámpara tipo led de 8" - 18 w para incrustar en cielo falso.	UND	\$ 39.099,46
3,8,49	Suministro e Instalación lámpara tipo led de 8" - 24 w para incrustar en cielo falso.	UND	\$ 41.099,46
3,8,50	Suministro e instalación soporte de techo para video been	UND	\$ 156.622,96
3,8,51	Suministro e instalación soporte TV LED LCD DE 23 A 42" inc. Brazo e incrustaciones	UND	\$ 140.412,6
3,8,52	Suministro e instalación switch de 8 puertos	UND	\$ 111.537,60
3,8,53	Suministro e instalación Toma doble GFCI con polo a tierra	UND	\$ 125.948,5
3,8,54	Suministro e Instalación tubo LED de 18 W	UND	\$ 29.479,20
3,8,55	Tablero de 12 a 24 circuitos, incluye cableado, accesorios	UND	\$ 577.714,12
3,8,56	Tablero de 4 a 8 circuitos, incluye cableado, accesorios	UND	\$ 180.469,71
3,8,57	Timbre inalámbrico	UND	\$ 61.257,00
3,8,58	Tomas dobles, incluye cable y accesorios	UND	\$ 83.153,76
3,8,59	Tomas regulado, incluye cable y accesorios	UND	\$ 88.872,97
3,8,60	Tubería EMT 1/2"	ML	\$ 18.438,27
3,8,61	Tubería conduit	ML	\$ 7.628,34
MONTO AGOTABLE			\$ 130.000.000,00

NOTA: El proponente cotizara cada uno de los APU de esta actividad. El valor del APU no puede superar el precio oficial, si el valor del APU propuesto supera el precio oficial se tomara el precios oficial

David Eduardo Mendoza Hurtado

DAVID EDUARDO MENDOZA HURTADO
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Nancy Amanda Ramos Ordoñez

NANCY AMANDA RAMOS ORDOÑEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - INGENIERA CIVIL

Juan Alberto Fuentes Dulce

JUAN ALBERTO FUENTES DULCE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - ARQUITECTO



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PASTO SALUD E.S.E

ANEXO No 1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y FORTUITOS DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E. PERIODO JUNIO - DICIEMBRE - 2026

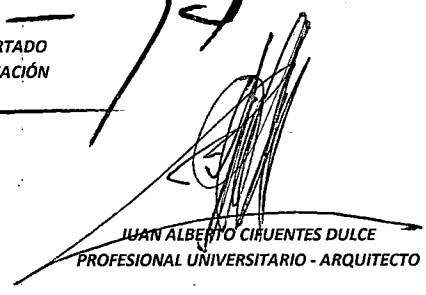
3. SISTEMA DE REDES

3.9 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REDES DE CONDUCCIÓN DE GASES MEDICINALES						
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL	
3,9,1	Verificación interna de tomas, corrección de fugas, cambio de Orings y limpieza general	UND	355,0	\$ 105.997,28	\$ 37.629.033,29	
3,9,2	Verificación interna de alarmas, corrección de fugas, limpieza general, configuración.	UND	22,0	\$ 215.137,02	\$ 4.733.014,48	
3,9,3	Verificación interna de cajas de corte, corrección de fugas, limpieza general, configuración.	UND	26,0	\$ 67.798,37	\$ 1.762.757,52	
3,9,4	Verificación manifold, corrección de fugas, limpieza general	UND	4,0	\$ 368.614,79	\$ 1.474.459,15	
3,9,5	Señalización de cajas de corte y/o alarma, La demarcación, señalización y rotulado de la tubería y elementos se realizarán bajo los requerimientos normativos aplicables como la Resolución 4410, NFPA 99 y NTC 5318	UND	12,0	\$ 43.695,26	\$ 524.343,08	
3,9,6	Corrección de fugas en uniones y soldaduras de toda la red	MI	50,0	\$ 18.329,84	\$ 916.491,83	
3,9,7	Pruebas barrido de red, estanqueidad, detención de fugas y gases cruzados	UND	24,0	\$ 300.000,00	\$ 7.200.000,00	
TOTAL					\$ 54.240.099,35	

NOTA: El proponente cotizara cada uno de los APU de esta actividad. El valor del APU no puede superar el precio oficial, si el valor del APU propuesto supera el precio oficial se tomara el precios oficial


DAVID EDUARDO MENDOZA HURTADO
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN


NANCY AMANDA RAMOS ORDOÑEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - INGENIERA CIVIL


JUAN ALBERTO CIFUENTES DULCE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - ARQUITECTO



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PASTO SALUD E.S.E

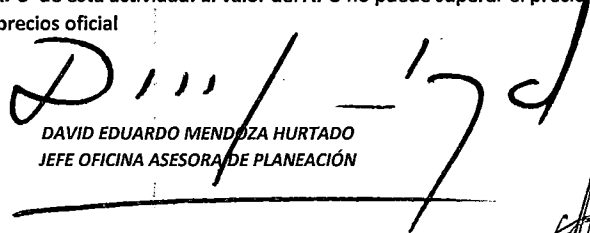
ANEXO No 1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y FORTUITOS DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E. PERIODO JUNIO - DICIEMBRE -2026

4. AREAS ADYACENTES

4.1		MANTENIMIENTO ZONAS VERDES, AREAS ADYACENTES Y ACCESOS			
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
4,1,1	Poda de césped inc. Perfilado filos y limpieza	M2	41.923,0	\$ 430,90	\$ 18.064.767,31
4,1,2	Limpieza de juntas de 4 x15 cm de pavimento accesos	ML	500,0	\$ 3.472,63	\$ 1.736.314,13
4,1,3	Empradización	M2	300,0	\$ 11.009,41	\$ 3.302.822,14
4,1,4	Tierra abona para siembra	M3	7,0	\$ 209.218,39	\$ 1.464.528,70
4,1,5	Mantenimiento Plantas ornamentales jardineras inc. Abono	M2	200,0	\$ 19.749,95	\$ 3.949.990,20
4,1,6	Retiro y disposición de material sobrante Inc. Pago de escombrera municipal	M3	80,0	\$ 42.377,92	\$ 3.390.233,24
TOTAL					\$ 31.908.655,72

NOTA: El proponente cotizara cada uno de los APU de esta actividad. El valor del APU no puede superar el precio oficial, si el valor del APU propuesto supera el precio oficial se tomara el precios oficial


DAVID EDUARDO MENDOZA HURTADO
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN


NANCY AMANDA RAMOS ORDOÑEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - INGENIERA CIVIL


JUAN ALBERTO FUENTES DULCE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - ARQUITECTO